


Carotatore manuale o su telaio 230 V a 2 marce con micropercussione, per fori a secco su muratura e cemento con aspirazione delle polveri.

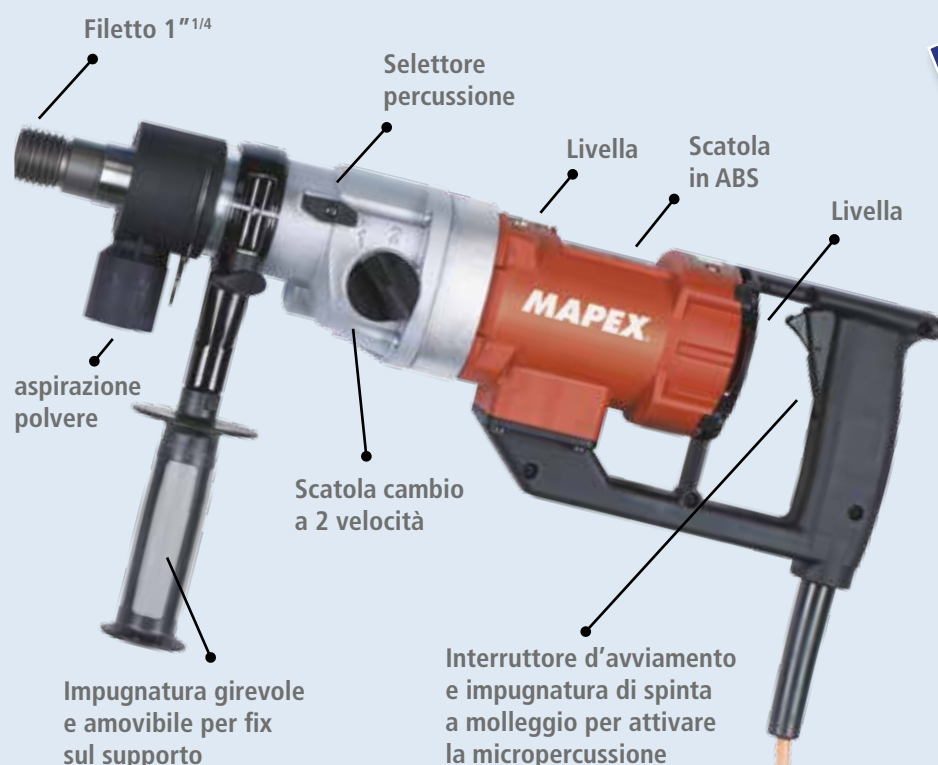

Micropercussione ad impatto morbido

Intellitronic: dispositivo di avvio soft start e controllo

- Carotatore DKS 15 SP
- Potente motore 2000 W raffreddato ad aria
- Attivazione percussione soft a spinta variabile
- 2 livelle per fori in asse
- Avviamento progressivo
- Cambio lubrificato ad olio
- Frizione di sicurezza
- Rilevatore di temperatura

DKS 15 SP - carotatore al top della categoria con microfrequenze di percussione ad attivazione variabile

Alimentazione monofase	V	230 / 50 - 60 Hz
Potenza nominale	W	2000 / 9,3 A
Potenza resa	W	1340
Classe di protezione	IP 20	uso solo a secco
Classe di utilizzo	W S1	lavoro continuativo

2 velocità meccaniche a carico	g/1'	700 - 1700
Micropercussione variabile	n°	da 14.000 a 34.000
Energia di percussione soft	joule	0,4 - 0,1
Albero porta foretto	filetto	1.1/4"
Lunghezza / peso	mm	425 / kg 6,2
Collare fissaggio al supporto	Ø mm	60

Campo di foratura:	<i>foro raso muro minimo Ø 80 mm</i>	
foro manuale su laterizi	Ø mm	30 - 202 (40 - 172)*
foro manuale su cemento	Ø mm	30 - 102 (40 - 102)*
con supporto su cemento	Ø mm	30 - 150 (40 - 132)*



Dispositivo di aspirazione polvere amovibile per consentire la pulizia dell'albero 1.1/4"

Consigli utili: Per ottenere un avanzamento veloce di foratura utilizzare l'aspiratore autopulente in continuo Mapex che ha una portata di flusso d'aria adeguata, di 75 lt al secondo pari a 4500 lt al minuto

DKS 15 SP è un carotatore compatto e potente che consente perforazioni solo a secco.

La micropercussione con impatto morbido (disinseribile) aiuta il potente motore da 2000 W a rendere più veloce la foratura, sia nei materiali medio duri che nel cemento armato.

L'estrazione della polvere è assicurata dal raccordo d'aspirazione, che deve essere collegato solo ad un aspiratore autopulente e con portata di flusso d'aria di almeno 70 lt / sec = 4200 lt / minuto

Elevato comfort - Il peso e le dimensioni ridotte, ma soprattutto le microfrequenze di percussione soft, rendono minimo l'affaticamento.

Micropercussione a impatto foro morbido - viene inserita o disattivata tramite un selettore girevole a mano. La percussione soft accelera la foratura facilitando l'estrazione della polvere.

Punta di centraggio a stantuffo - (optional) veloce da inserire nell'albero 1.1/4", facilita l'inizio del centro foro.

Cambio a 2 velocità - campo di perforazione più ampio grazie all'adattabilità del numero di giri al relativo diametro di foratura.

Lubrificazione a bagno d'olio - lubrificazione ottimale degli ingranaggi che consente una lunga durata e un grado di efficienza più elevato.

Intellitronik - l'elettronica consente l'avvio soft del motore evitando spunti troppo elevati. Se si supera la soglia di sovraccarico, non si ferma subito il motore, ma avvisa tramite pulsazioni che la forza di spinta deve essere ridotta.

Asse di foratura - tramite due livelli integrate è possibile ottenere un posizionamento esatto della macchina in orizzontale e verticale.

Involucro - l'involucro ingranaggi è costruito in alluminio ed è stabile meccanicamente e termicamente. Per alleggerire la macchina, l'involucro motore è di materiale plastico resistente in ABS.

Cura dell'ambiente - il carotatore è molto durevole e quando dismesso sarà riciclabile al 90%

Sicurezza elettrica - Il carotatore è costruito secondo le normative internazionali.



Informazioni utili

- **Obbligo di verifiche elettriche ogni 6 mesi**
- *Cambio olio dopo le prime 100 ore di lavoro*
- *Cambio spazzole almeno ogni 300 ore di lavoro*
- *Potenza minima con l'uso di un generatore Kva 3*
- *Cavi di prolunga H 07RN F max 50 m - 3 x 2,5*

Dotazione per DKS 15 SP

- *Chiave di servizio*
- *Libretto istruzioni + CE*
- *Valigia in polietilene:
L x P x H 560-230-430 mm*
- *peso con motore Kg 10*

Per foro raso muro
Ø minimo 80 mm

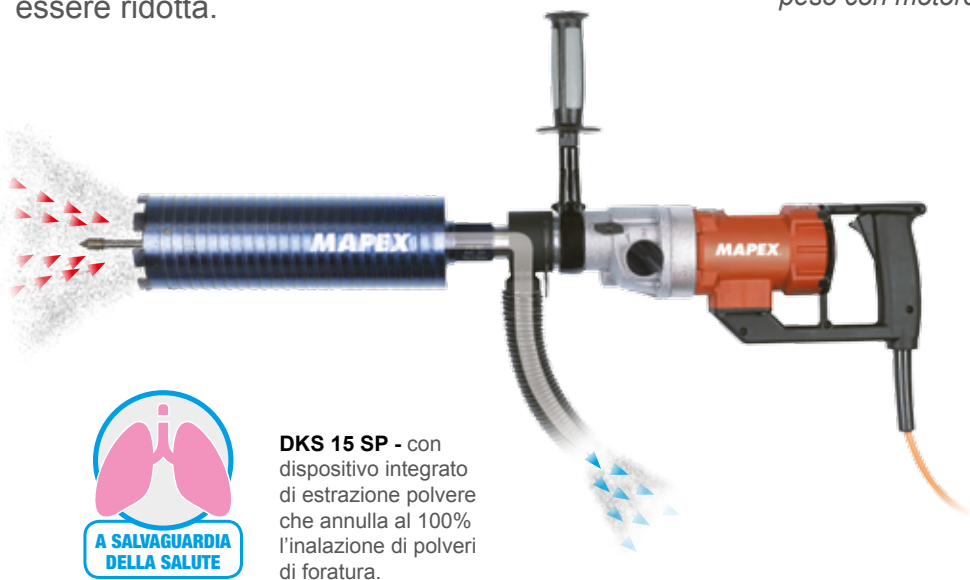

Supporto per fori impegnativi



Aspiratori per polveri fini con pulizia automatica e continua del filtro - Mapex mette a disposizione per il taglio, il carotaggio e la levigatura a secco di muratura e cemento, una gamma di aspiratori con sistemi di filtraggio classe L - M - H con flusso d'aria di 4.500 lt / 1'



DKS 15 SP - con dispositivo integrato di estrazione polvere che annulla al 100% l'inhalazione di polveri di foratura.

DKS 15 SP - carotatore manuale uso solo a secco - 2 velocità 2000 W 230 V

402CMDKS15SP

Fornito in valigia di polietilene

L180 1 - supporto colonna di foratura con base alluminio 4 piedi

428MXSCL1801

Fornito di volantino monoleva, collare Ø 60 mm con carrello a 1 velocità R 1:1

MAPEX S.r.l. Sede legale Reggio Emilia produzione, vendita e assistenza tecnica diamante Via Provinciale Sud, 7
42011 Bagnolo in Piano (Reggio Emilia) Italy Tel. 0522-951090 - Fax 0522-951108 www.mapexsrl.com - info@mapexsrl.it

Sede di Vicenza, vendita e assistenza tecnica macchine per l'Italia e l'estero Via Divisione Julia, 35/a
36031 Dueville (Vicenza) Italy Tel. 0444-371038 - Fax 0444-335994 www.mapexsrl.com - service@mapexsrl.it